


## Bodenhülse 70 mm V2

→ Bodengruppe aus feuerverzinktem Stahl, zweiteilig, mit Kabelführung inklusive Winterplatte.

- Ⓐ Oberteil Bodenhülse, Höhe 400 mm
- Ⓑ Unterteil Bodenhülse, Höhe 400 mm
- Ⓒ Schrauben, Spezifikationen s.u.
- Ⓓ Winterplatte 150 x 150 x 6 mm

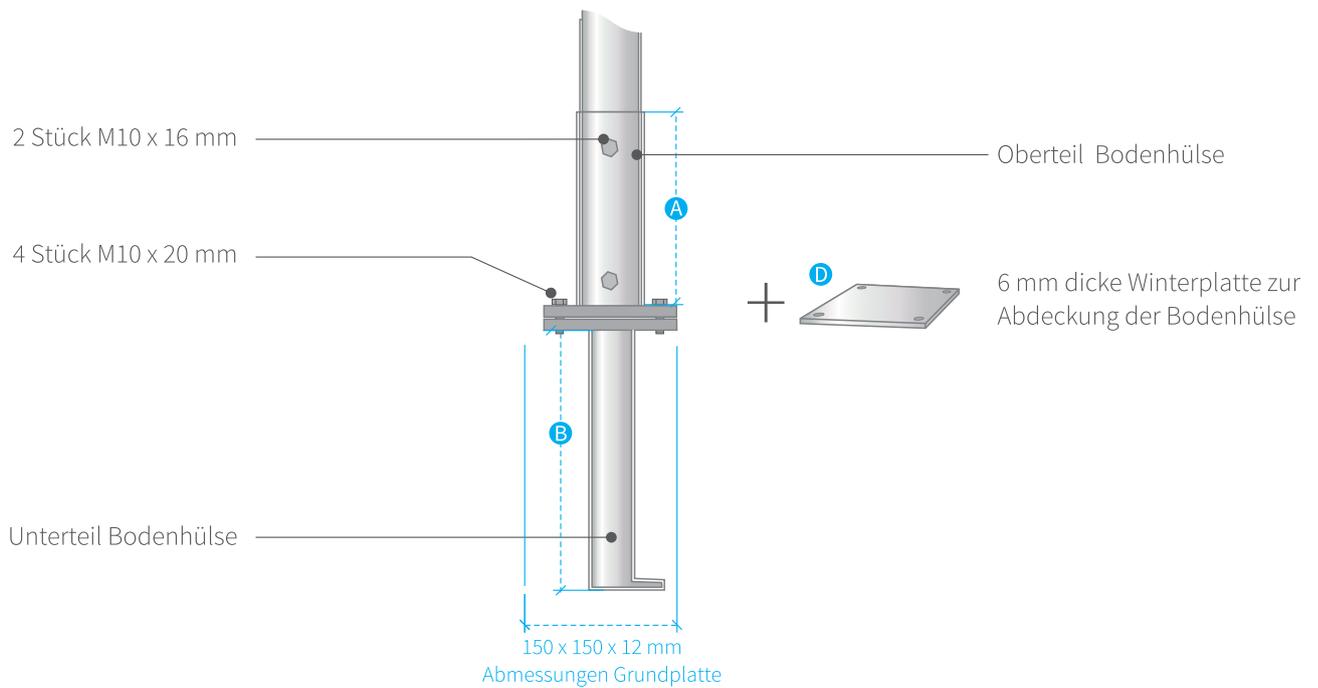

## Bodenhülse 70 mm V2



Bitte lesen Sie sich die folgende Anleitung aufmerksam durch. Fehlerhaft einbetonierte Bodenhülsen stellen ein erhebliches Risiko für die Betriebssicherheit Ihres Schirms dar. Wir empfehlen dringend, die angegebenen Fundamentmaße nicht zu unterschreiten!

Schirmgröße	Fundamentgröße
 bis 350 x 350 cm, 300 x 400 cm →  bis 400 cm	 60 cm x  60 cm x  60 cm
 bis 400 x 400 cm →  bis 550 cm	 70 cm x  70 cm x  70 cm
 bis 500 x 500 cm →  bis 600 cm	 80 cm x  80 cm x  80 cm




## Bodenhülse 70 mm V2


- Der Standort des Fundamentes der Bodenhülse ist so zu wählen, dass der geöffnete Schirm mindestens 20 cm Abstand zu Gebäuden, einem anderen Schirm oder sonstigen Gegenständen hat.
- Das Unterteil der Bodenhülse ist so einzubetonieren, dass die Winterplatte mit dem Bodenbelag bündig abschließt. Die Platte ist exakt in Waage auszurichten!

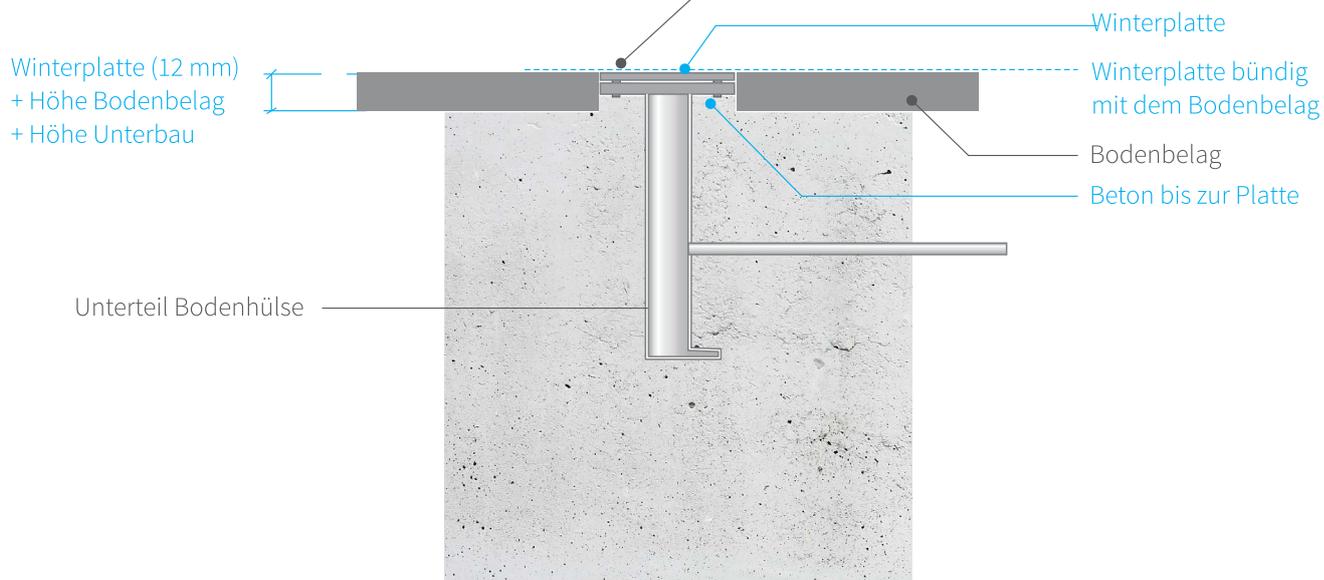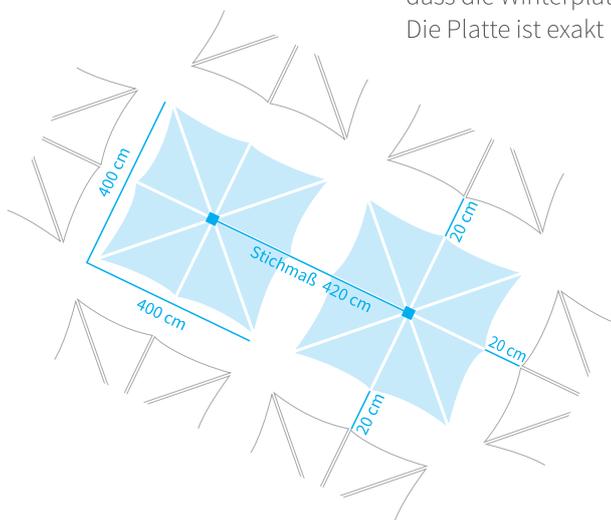

Draufsicht mit Oberteil

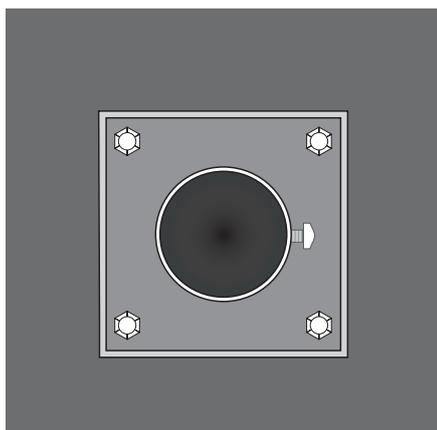


Draufsicht mit Winterplatte

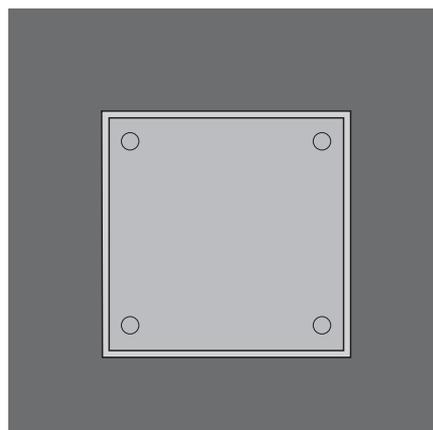

→ Schirme mit Elektro-Installationen müssen durch einen qualifizierten Elektriker angeschlossen werden! Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Heizungsverteiler mit Licht


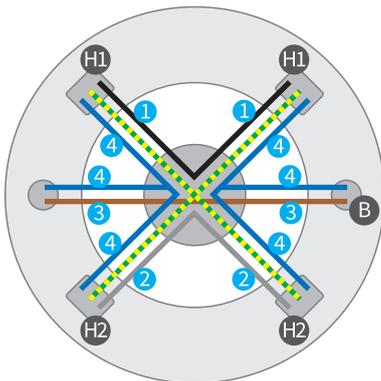


- H1 Heizkreis 1**  
Phase 1 (schwarz), Neutral, Erdung
- H2 Heizkreis 2**  
Phase 2 (grau), Neutral, Erdung
- B Beleuchtung**  
Phase 3 (braun), Neutral

Tüllengehäuse mit Stifteinsatz, Stiftkontakt, und Kabelverschraubung M20x1,5 (optional bei Verwendung mehrerer Stecker: Codierstift)

Kupplungsgehäuse mit Buchseneinsatz, Buchsenkontakt, Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20x1,5

Beton

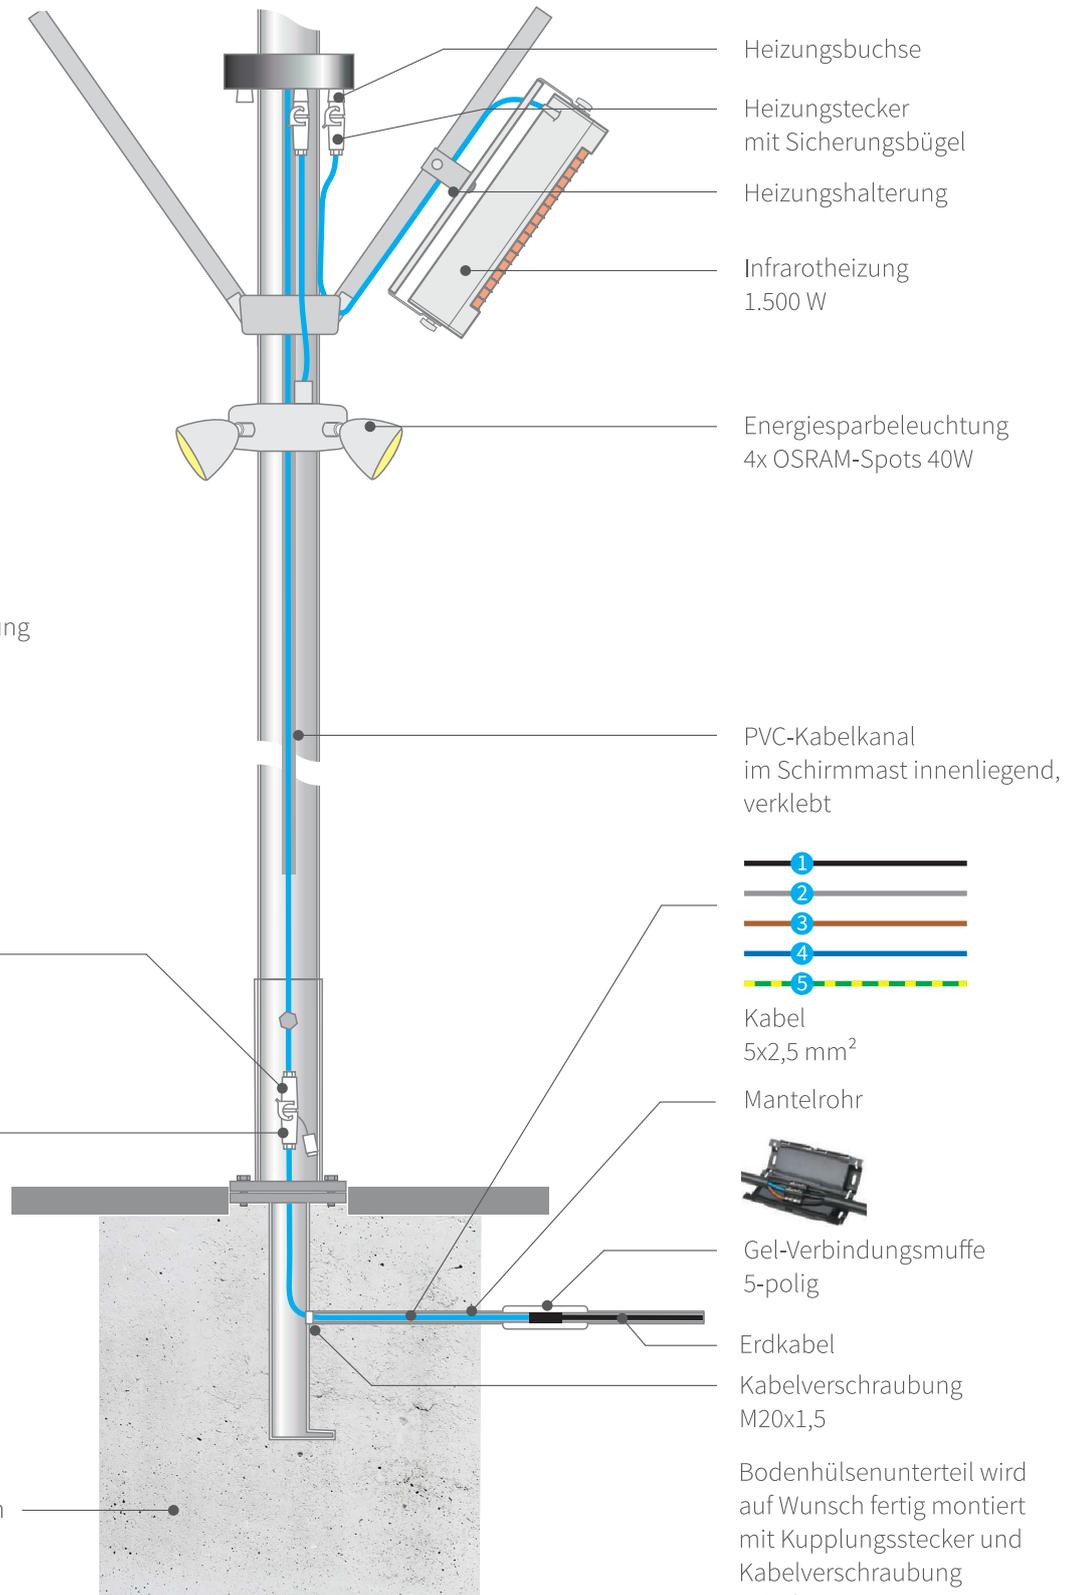

Kabel  
5x2,5 mm<sup>2</sup>

Mantelrohr



Gel-Verbindungsuffe  
5-polig

Erdkabel

Kabelverschraubung  
M20x1,5

Bodenhülsenunterteil wird auf Wunsch fertig montiert mit Kupplungsstecker und Kabelverschraubung geliefert. Der Anschluss an die Gel-Verbindungsuffe zum bauseits verlegten Erdkabel wird vom Kunden in Auftrag gegeben.